

## PT2 SERIES POLE TOP LUMINAIRES

Installation Instructions for:

PT2 Series Pole Top Luminaires

PT2-504-1 | PT2-1004-1 | PT2-1504-1



### WHAT'S IN THE BOX

- PT2 POLE TOP LUMINAIRE

### WHAT YOU'LL NEED (NOT INCLUDED)

- SAFETY GLASSES
- WIRE CUTTERS
- SCREWDRIVER
- M8 ALLEN KEY

### WARNING


- To prevent personal injury or product damage only licensed electricians should install.
- To avoid electrical shock or component damage, disconnect power before attempting installation or servicing.
- This product must be installed in accordance with the national electric code (NEC) and all applicable federal, state/provincial and local electric codes and safety standards.
- Disconnect product and allow cooling prior to any further steps.
- Any alteration or modification of this product is expressly forbidden as it may cause serious personal injury, death, property damage and/or product malfunction.

### IMPORTANT

Before assembling your fixture, please make sure that you carefully read through this instruction sheet.

**Note:** The important safeguards and instructions that appear in this sheet are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution, and care are factors that cannot be built into any product. These factors must be supplied by the person(s) caring for and operating the fixture

### LUMINAIRE OVERVIEW

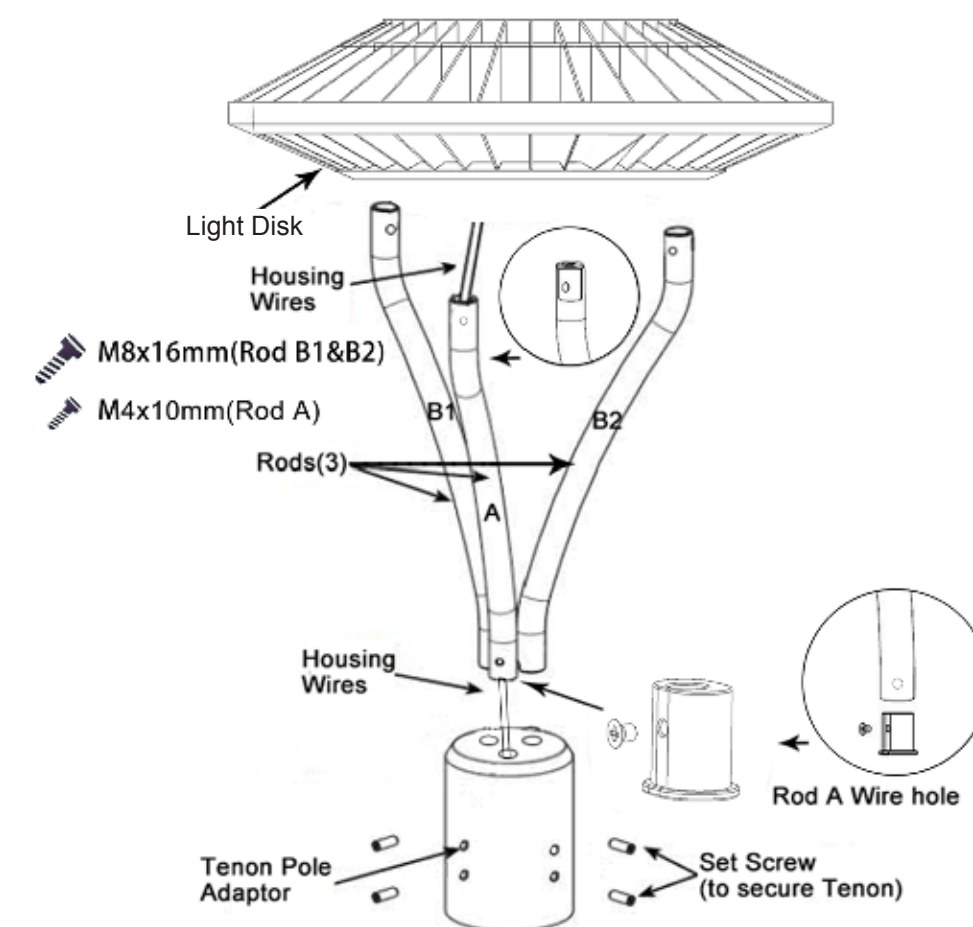


AC Power(100-277Vac 50/60Hz)      LED Driver AC input

(black) N	⊕	⊖	L (brown)
(white) L	⊕	⊖	N (blue)
(green/yellow) G	⊕	⊖	G (green/yellow)



## TO ASSEMBLE & INSTALL THE LUMINAIRE

- 1** Of the three mounting points on the light disk, locate the point that has one large hole and two smaller holes on each side. This is the one to use for wiring. Run the wire through the center large hole.

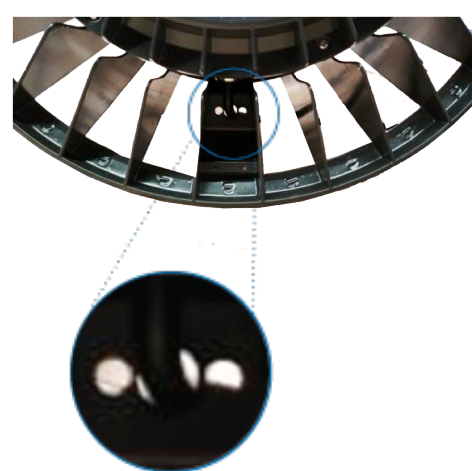


- 3** Then run the wire through the end block.



- 4** Secure the end block back onto the Rod.



- 2** One of the Rods comes with a large hole in the center and two smaller holes on the side. There is an end block secured by a fixed screw. Remove the fixed screw and run the wire through it.

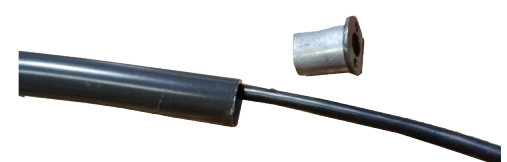

- 5** Affix each of the three Rods onto the light disk. Secure the rod with the wire running through it with M4 screws. Use M8 screws for the other two rods.



- 6** Next, run the wire through the Pole Adaptor.



- 7** Lay the fixture upside down and fit the Rods into the Adaptor.



- 8** Secure the rods onto the Adaptor using the M4 and M8 screws accordingly.



- 9** The luminaire is now ready to be installed. Connect the wire to line voltage (100-277VAC) and use the provided Set Screws to secure the Pole Adaptor onto the pole (provided Adaptor works with 3" Ø poles).

The luminaire assembly is now complete. You can now proceed with installing the fixture.

Instructions D'Installation pour:

Luminaire Extérieur sur Poteau, série PT2

PT2-504-1 | PT2-1004-1 | PT2-1504-1



#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

- LUMINAIRE EXTÉRIEUR SUR POTEAU

#### OUTILS NÉCESSAIRES

- LUNETTES DE PROTECTION
- PINCE COUPE-FILS
- TOURNEVIS
- CLÉ ALLEN M8

#### MISE EN GARDE


- Seuls des électriciens agréés sont autorisés à installer ce produit afin d'éviter des blessures corporelles ou des dommages.
- Pour éviter les risques d'électrocution ou de dommages aux composants, débrancher l'appareil avant d'installer ou d'entretenir le luminaire.
- Ce produit doit être installé en conformité du code national électrique et toutes les normes et codes électriques applicables au niveau fédéral, provincial et municipal.
- Débrancher le produit et le laisser refroidir avant de passer aux étapes suivantes.
- Toute altération ou modification de ce produit est formellement interdit, car cela pourrait causer des graves blessures corporelles ou mortelles, ou des dommages physiques ou des défaillances de fonctionnement du produit.

#### IMPORTANT

Lire attentivement cette feuille d'instruction avant de monter ce luminaire.

**N.B.** Les mises en garde et consignes figurant sur cette feuille ne couvrent pas nécessairement tous les cas possibles. Il va sans dire que le bon sens, la prudence ainsi que l'attention sont des éléments qui ne peuvent faire partie intégrante du produit. Les personnes qui entretiennent ou utilisent le luminaire sont responsables de ces éléments.

#### VUE GÉNÉRALE DU LUMINAIRE

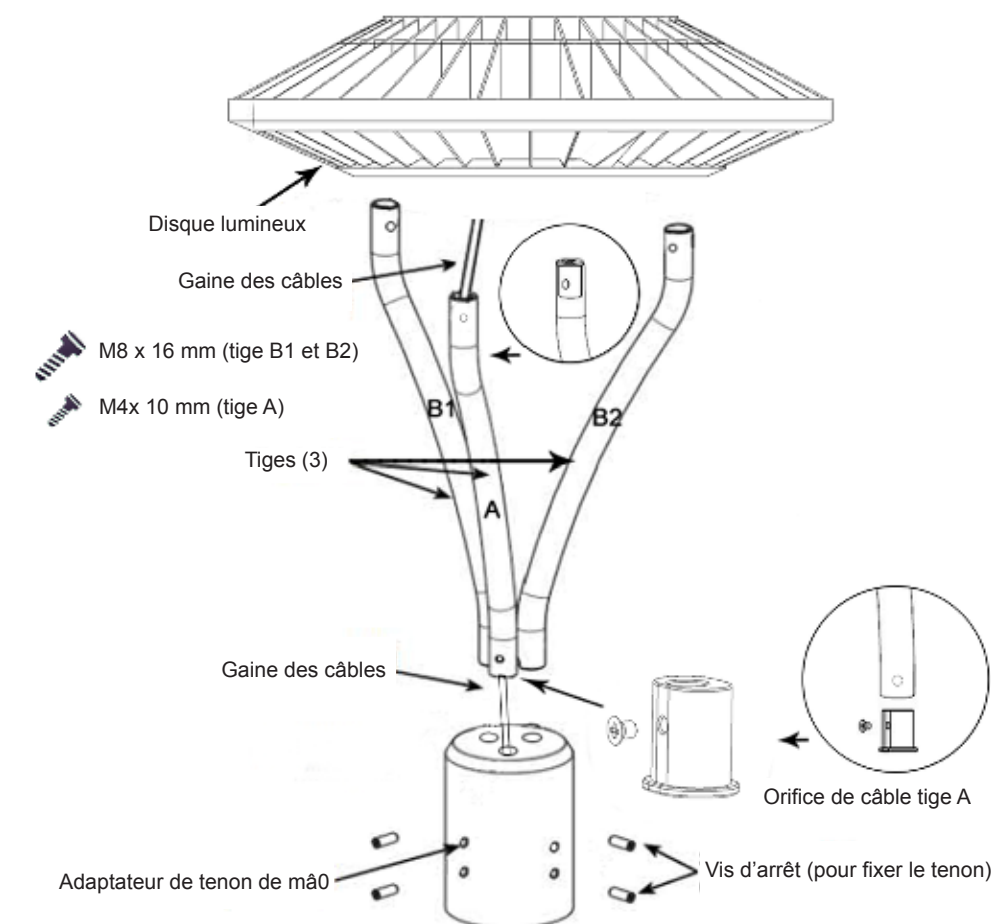

Alimentation CA (100 à 277 Vca 50/60 Hz)


Alimentation CA DEL

(noir) N		L (brun)	
(blanc) L		N (bleu)	
(vert/jaune) G		G (vert/jaune)	

**DANGER D'ÉLECTROCUTION**  
GARDER LE FIL DE MISE À LA TERRE BRANCHÉ

## MONTAGE ET INSTALLATION DU LUMINAIRE

- 1** Des trois points de montage sur le disque lumineux, repérez l'endroit avec un grand trou et les deux autres avec deux trous plus petits de chaque côté. Le grand trou est celui qui sert à passer le câblage. Passez le câble dans le grand trou du centre.

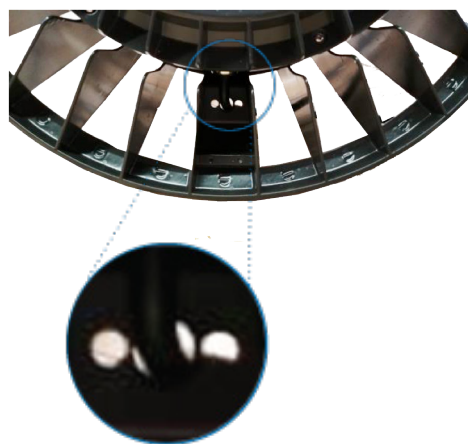


- 3** Passer ensuite le câble à travers le bloc de butée.



- 4** Fixer le bloc de butée sur la tige.



- 2** L'une des tiges est dotée d'un grand orifice en son centre et de deux orifices plus petits sur la paroi. Il y a un bloc de butée fixé par une vis fixe. Retirer la vis fixe et y passer le câble.

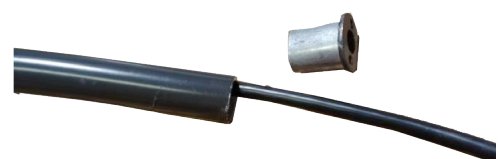

- 5** Fixer chacune des trois tiges sur le disque lumineux. Fixer la tige avec le câble passé à travers à l'aide de la vis M4. Utiliser les vis M8 pour les deux autres tiges.



- 6** Passer ensuite le câble à travers l'adaptateur du mât.



- 7** Mettre le luminaire à l'envers et loger les tiges dans l'adaptateur.



- 8** Fixer les tiges sur l'adaptateur à l'aide de vis M4 et M8 en conséquence.



- 9** Le luminaire est maintenant prêt à être installé. Raccorder le câble à l'alimentation de secteur. (100 à 277 Vca) et utiliser le jeu de vis fourni pour fixer l'adaptateur du mât sur le mât (l'adaptateur fourni est compatible avec des mâts de 3 po de diamètre).